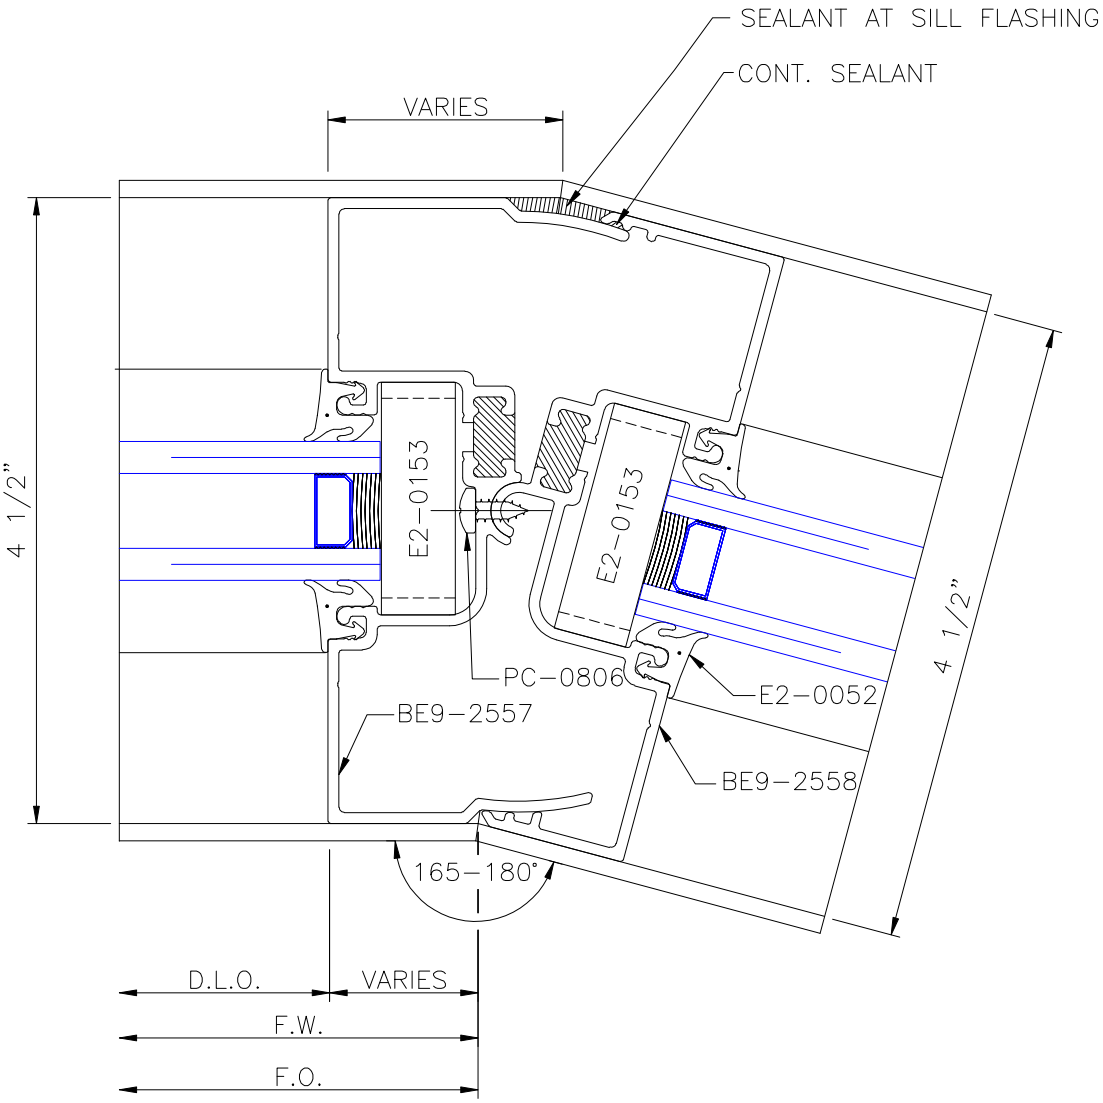

SEALANT AT SILL FLASHING
CONT. SEALANT
VARIES
4 1/2"
E2-0153
E2-0153
4 1/2"
PC-0806
E2-0052
BE9-2557
BE9-2558
165-180°
D.L.O.
VARIES
F.W.
F.O.